

KidzLabs™ Buzz Wire Making Kit

ELEKTRIČNI LABIRINT

A. SIGURNOSNE MJERE


1. Molimo pročitajte sve upute prije uporabe.
2. Ovaj set je namijenjen djeci od 8 godina na više.
3. Tijekom sastavljanja potrebna je pomoć i nadzor odraslih.
4. U ovome setu nalaze se mali dijelovi koji mogu izazvati gušenje ukoliko se ispravno ne koriste.
5. Metalne žice mogu imati oštre krajeve te je potrebna pomoć odraslih prilikom rezanja i savijanja.
6. Kako ne bi došlo do kratkog spoja, ne smije se doticati kontakt unutar kutije za baterije s bilo kakvim drugim metalom.
7. Koristite jedino kada je u potpunosti sastavljeno.

B. KORIŠTENJE BATERIJA

1. Potrebne su dvije AA baterije od 1.5 volti (nije uključeno u set).
2. Za uspješniji rad koristite nove baterije.
3. Prilikom postavljanja baterija vodite računa o ispravnim polovima.
4. Izvadite baterije iz seta kada ga ne koristite.
5. Odmah uklonite ispražnjene baterije kako se set ne bi oštetio.
6. Punjive baterije moraju se ukloniti iz seta prije punjenja.


7. Punite baterije samo pod nadzorom odrasle osobe.
8. Pazite da ne dođe do kratkog spoja kod izvora napajanja unutar kutije za baterije.
9. Ne pokušavajte puniti baterije koje nisu za punjenje.
10. Ne miješajte stare i nove baterije.
11. Ne miješajte alkalne, standardne (ugljik-cink) ili baterije za punjenje (nikal-kadmij) baterije.

C. SADRŽAJ

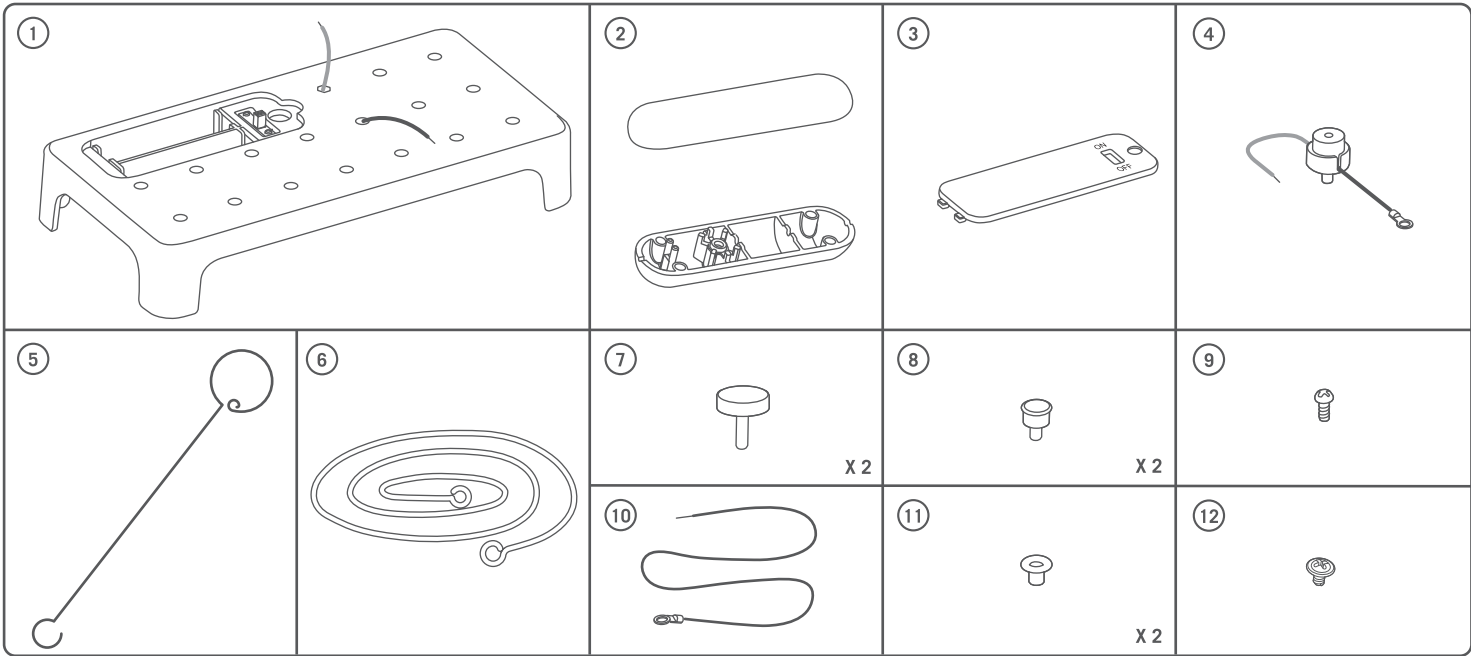

Dio 1. Plastično postolje zujalice; Dio 2. Ručka; Dio 3. Kutija za baterije; Dio 4. Električna zujalica; Dio 5. 4 komada većih plastičnih klinova; Dio 6. 4 komada malih plastičnih klinova; Dio 7. 4 komada metalnih klinova; Dio 8. Savitljive metalne žice; Dio 9. Izolirana žica. Ono što je još potrebno, ali nije uključeno u set: 2 AA baterije od 1.5 volti i rezač za žice.


D. SASTAVLJANJE

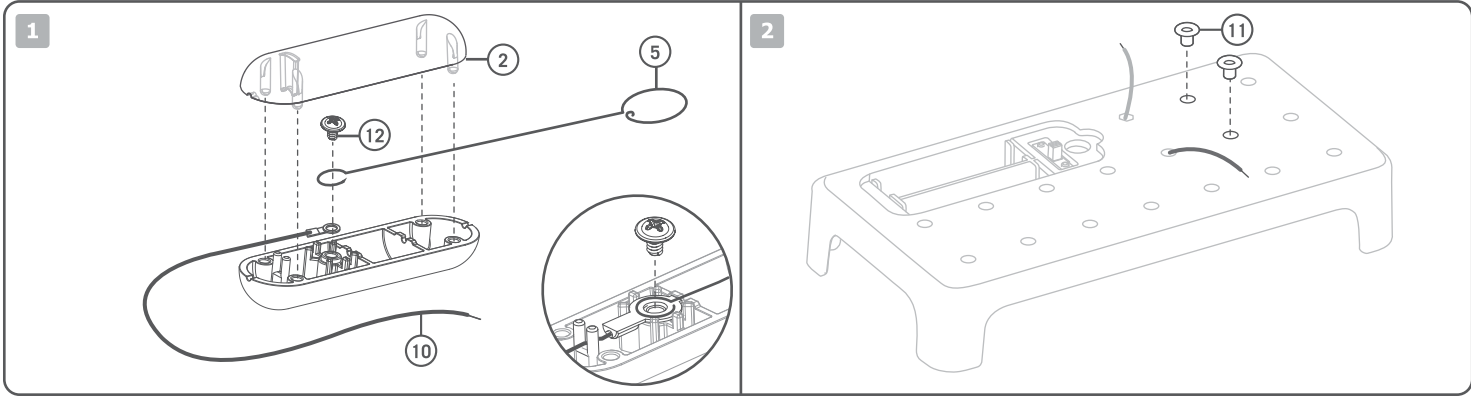


1. Odrežite otprilike 20 cm metalne žice te je savijte u oblik kako je prikazano na slici 1. Ostavite prostor kako bi kasnije (prikaz na slici 5) mogli umetnuti ovaj štapić u oblikovanu žicu.
2. Povežite dio izolirane žice na manji kraj štapića. Zatim povežite spojeni štapić s plastičnom ručkom kako je prikazano na slici 2.

UPOZORJENJE:
Igračka nije prikladna za djecu mlađu od tri godine. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja.

ZA RODITELJE: MOLIMO PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE NEGO ŠTO DJECA KRENU S RADOM.

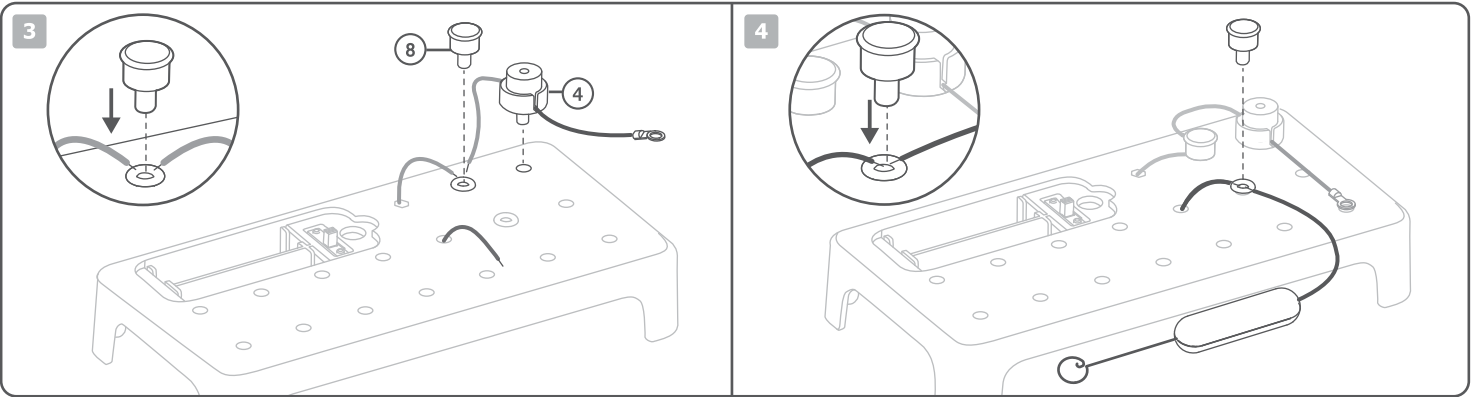


3. Pričvrstite kutiju za baterije na postolje. Zatim pričvrstite i zujalicu na postolje odmah pored kutije za baterije.
4. Pritisnite metalne klinove u bilo koju rupu između kutije za baterije i zujalice. Povežite dvije žice, i sa zujalice i s kutijom za baterije, koje na sebi imaju oznaku +. Pritisnite mali plastični klin kako bi učvrstili povezanost. Na isti način povežite preostalu žicu iz kutije za baterije sa žicom iz štapića.

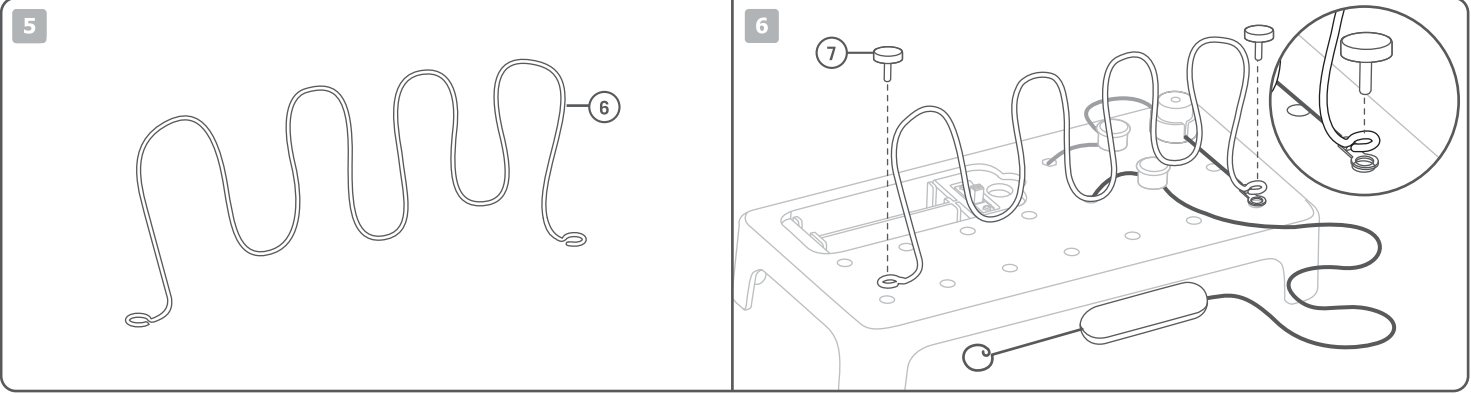

5. Savijte ostatak metalne žice u bilo koji smiješni oblik koji želite. Razmak ove oblikovane žice je oko 15 cm horizontalno. Spojite preostali dio iz zujalice na krajeve oblikovane metalne žice. Savijte kraj metalne žice oko donjeg dijela većeg plastičnog klina te ga pričvrstite na postolju pored zujalice.
6. Savijte drugi kraj metalne žice oko donjeg dijela drugog većeg klina. Pričvrstite ga na postolju.

E. DJELOVANJE

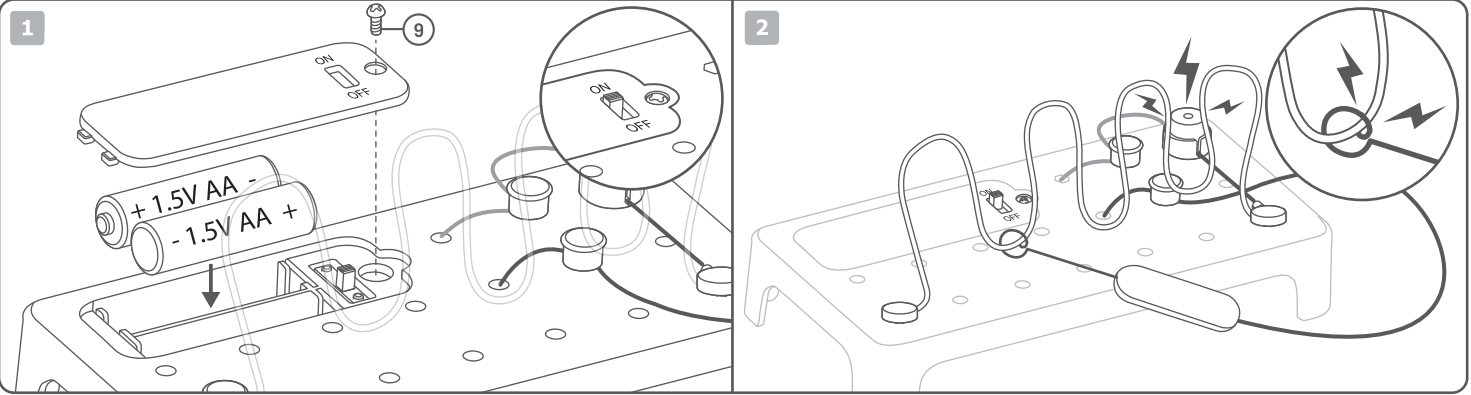

1. Umetnite dvije AA baterije od 1.5 volti u kutiju za baterije koje trebaju biti okrenute sa svojim ravnim dijelom prema oprugama.
2. Umetnite štapić u oblikovanu žicu kroz prostor. Držite ručku štapića i pokušajte ga pomicati s jednog kraja oblikovane žice prema drugom kraju bez da dotaknete oblikovanu žicu. Ako štapić dotakne oblikovanu žicu, stvorit će se potpuni strujni krug i na taj način će se zujalica uključiti i zazujati.

Izazovite svoje prijatelje i obitelj da pokušaju provući oblikovanu žicu u što kraćem vremenu bez da zazuj. Onaj tko bude najbrži je pobjednik. Također pokušaj napraviti različite oblike žice s preostalim metalnom žicom. Napravite nekoliko razina izazova. Neograničene su mogućnosti zabave.

F. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako zujalica ne radi nakon sastavljanja, provjerite sljedeće:

- Jeste li koristili nove baterije;
- Jeste li baterije umetnuli tako da ste okrenuli polove na ispravnu stranu;
- Jesu li sve točke povezivanja dobro povezane; i
- Jesu li žice povezane na ispravan način (Vidi prikaz D4).

PITANJA I KOMENTARI Cijenimo vaše povjerenje te nam je vaše zadovoljstvo ovim proizvodom vrlo bitno. U slučaju da imate bilo kakve komentare ili pitanja, ili ste pronašli manjkavosti ili neispravnosti u ovom setu, molimo vas, da se ne ustručavate kontaktirati distributera: Singa H d.o.o., www.singa-h.hr. Također se možete obratiti i našem timu za marketinšku podršku na e-mail: infodesk@4M-IND.com.